


LARDIS

Wie erstelle ich einen Logtrace mit dem LARDIS Manager?

Zur Fehlersuche und Ursachenforschung kann es hilfreich sein, einen Logtrace zu erstellen. Hierüber lassen sich Abläufe im Hintergrund analysieren und ggf. Fehler aufspüren.

Starten Sie hierfür den LARDIS Manager und öffnen das gewünschte Netzwerk. Im Anschluss klicken Sie an der gewünschten Box auf den Menü-Button (grüne Markierung) und folglich auf "Debug Terminal" (orangene Markierung).

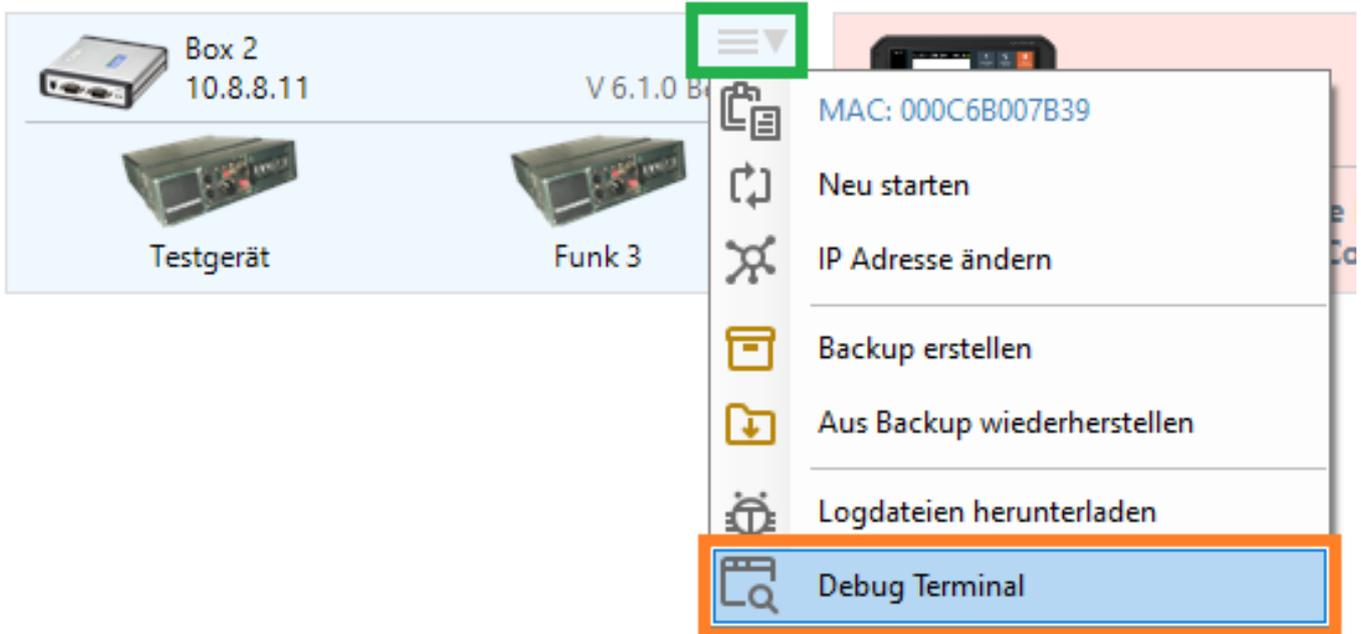

Im geöffneten Terminal-Fenster muss nun vom gewünschten Gerät / Port das Log-Level erhöht werden, um möglichst alle Details zu erhalten. Drücken Sie die Ziffer bzw. den Buchstaben (orangene Markierung) vor dem Port / Gerät mehrfach auf der Tastatur, bis "D5" (grüne Markierung) angezeigt wird.

LARDIS

```
Box 1 (10.8.8.10:1907) - Debug
Start | Kopieren | Einfügen | Speichern
*** Debug Console ***
Firmware V6.1.0 Beta12 - 00D5B0CF Ticks
Uptime 1 days, 19:20:31 load average: 9.349121, 9.270508, 9.276855

0: antd          D2 A 000A1A5E [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:52)
1: com1         D2 A 00C73971 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
2: com2         D2 A 00C73941 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
3: com3         D2 A 00C73B53 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
4: com4         D2 A 00C73A31 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
5: com5         D2 A 00C73A29 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
6: com6         D2 A 00C73A36 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
7: com7         D2 A 00C73A17 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
A: audio        D2 A 00026159 [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:52)
B: lardis       D2 A 00C7385E [Pause] (Sep 14 2022 15:29:55)
C: statuskeys  D2 A 0002615A [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:57)
H: modbus       D2 A 00D32F73 [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:56)
J: debug        D2 A 0002A366 [Maintenance E] (Sep 14 2022 15:29:52)
K: monitord     D2 A 00180A05 [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:56)
M: pilot        D2 A 00029E62 [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:57)
N: http         D2 A 0002614D [Waiting] (Sep 14 2022 15:29:53)
U: USB          D2 A 00C73DA9 [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)

Syntax highlighting enabled
2: com2         D3 A 00C73E5F [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)

2: com2         D4 A 00C73E8C [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)

2: com2         D5 A 00C73F5E [Pause] (Sep 14 2022 15:30:06)
```

Nun reproduzieren Sie das Ereignis bzw. führen die gewünschte Aktion aus und speichern im Anschluss den Logtrace (blaue Markierung).

Eindeutige ID: #1063

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2024-01-26 09:20